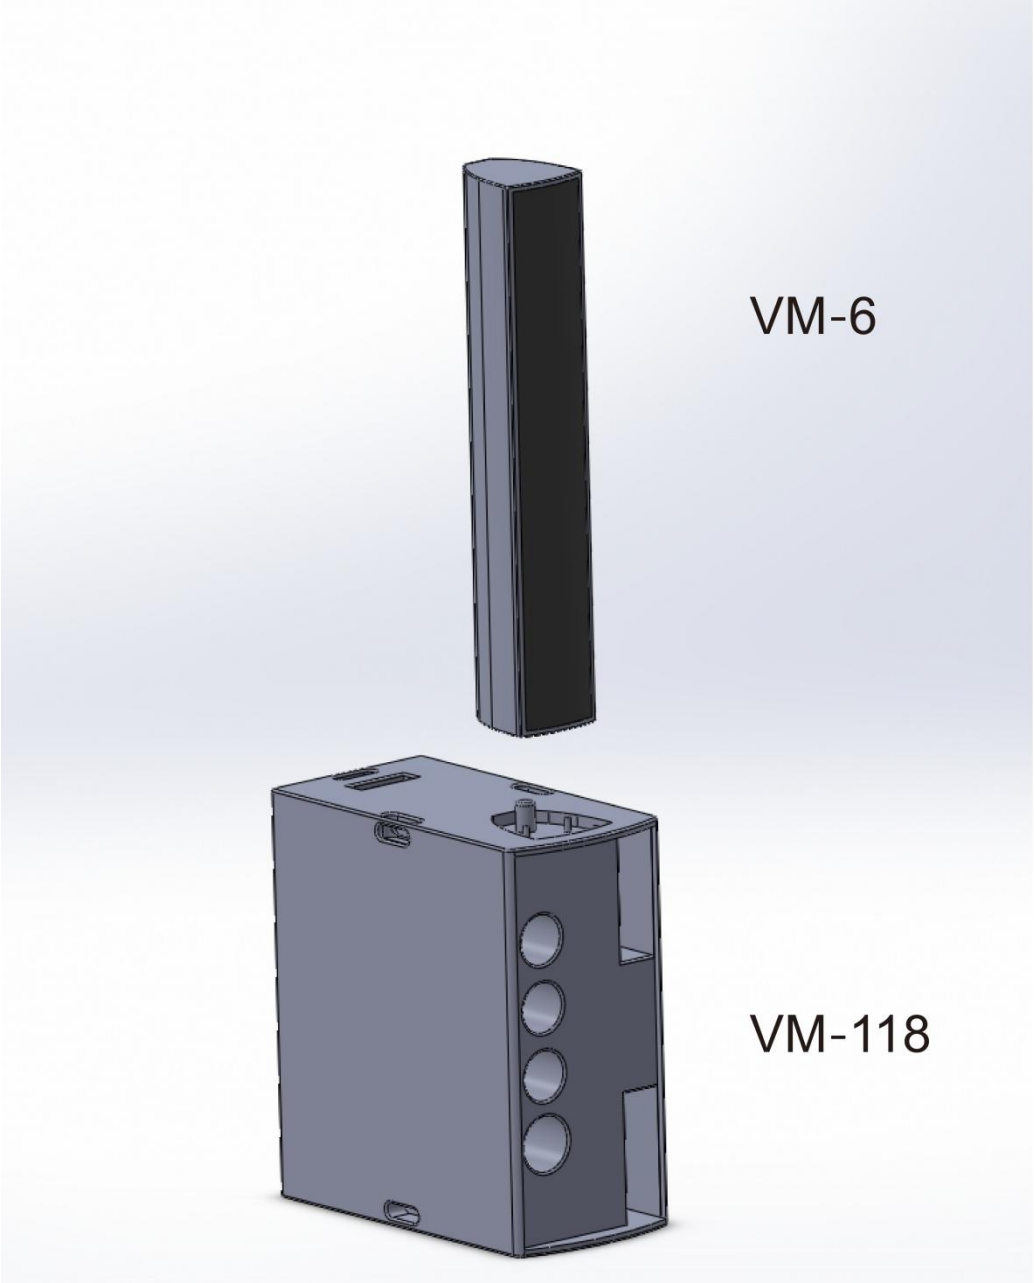

一、产品特性

VM-6 音柱系统是由 3X44mm 1.75”铷磁高音+4X38mm 6”钕磁低音单元搭配单 18”超低音箱组合而成，起到运输方便节省空间。在音柱底部集成快速安装套件，起到到现场快速安装提高效率；

箱体结构材料为桦木夹板。后背板与侧板为弧形一体成型，加强刚性，弧形后板为声学提供更好的声音反射，减少平行的反射。

高低音单元材料为铷磁+铝盘架，为强劲功率提供更稳定支持。

高音号筒为 3 个波导号筒，减少干涩让高音让传输更远更集中减少环境反射声。号筒覆盖角度 40° X 90°

二、产品规格

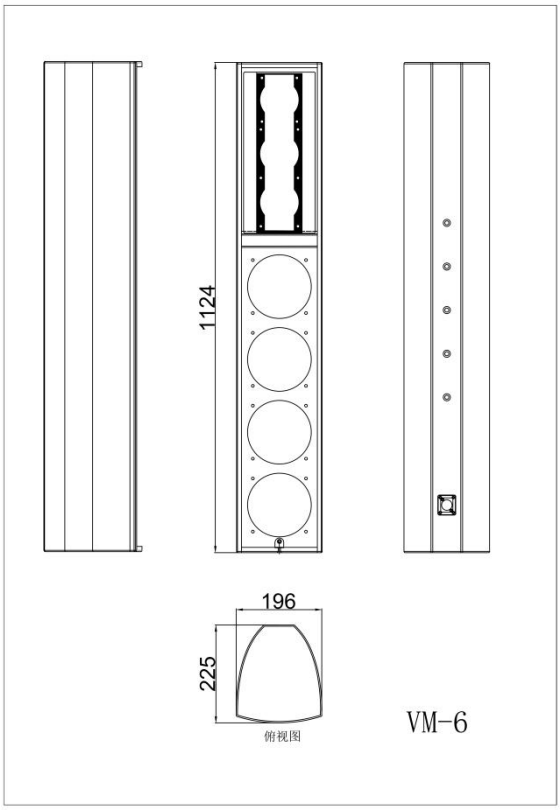

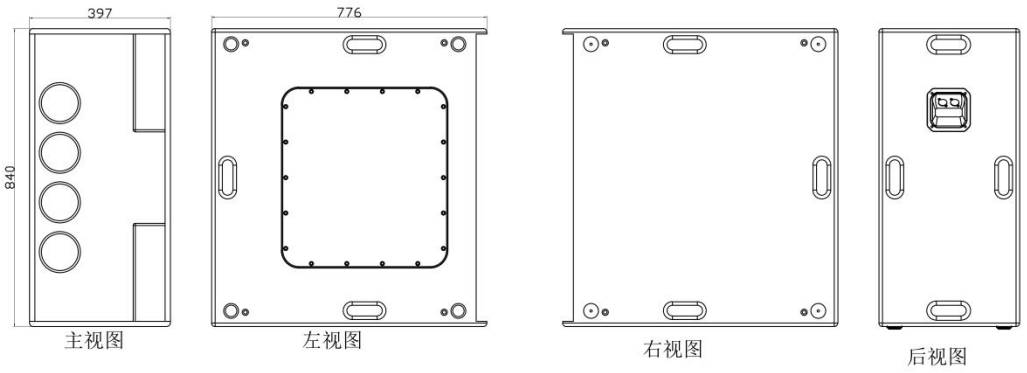

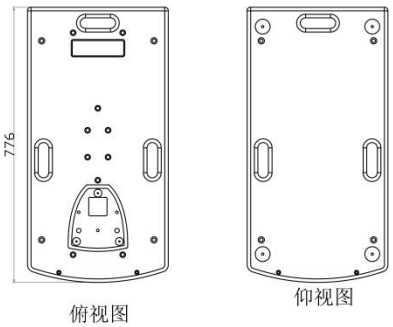

三、应用示例

1、VM-6+VM-118 堆叠安装

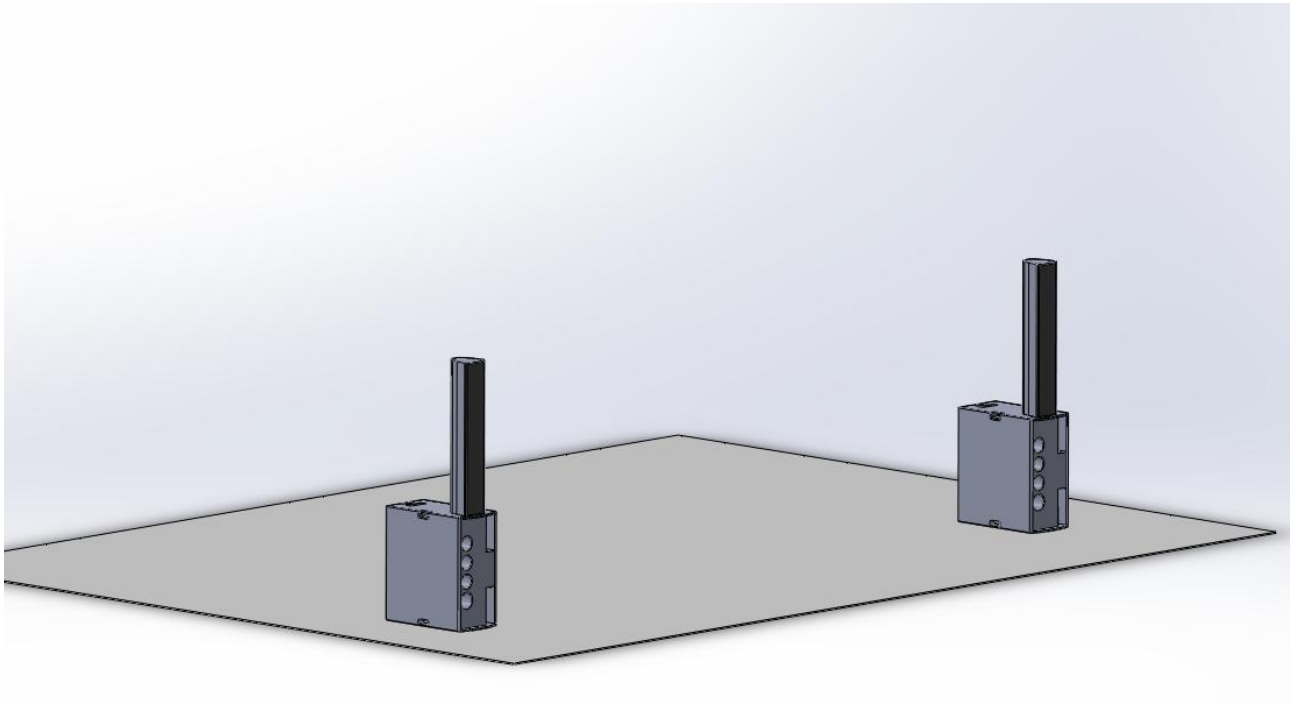

2、VM-6 墙面安装

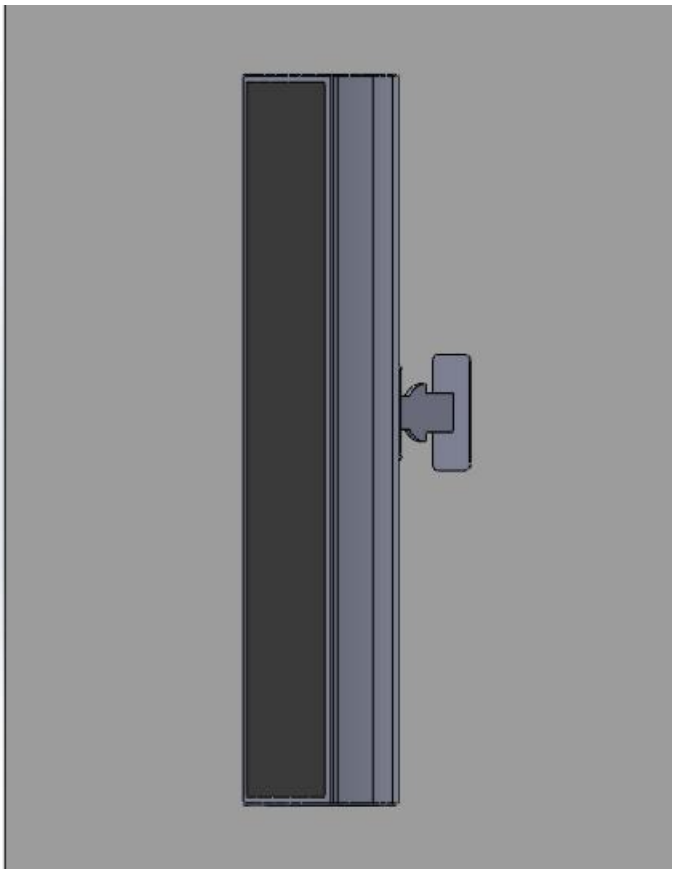

四、线路连接指引

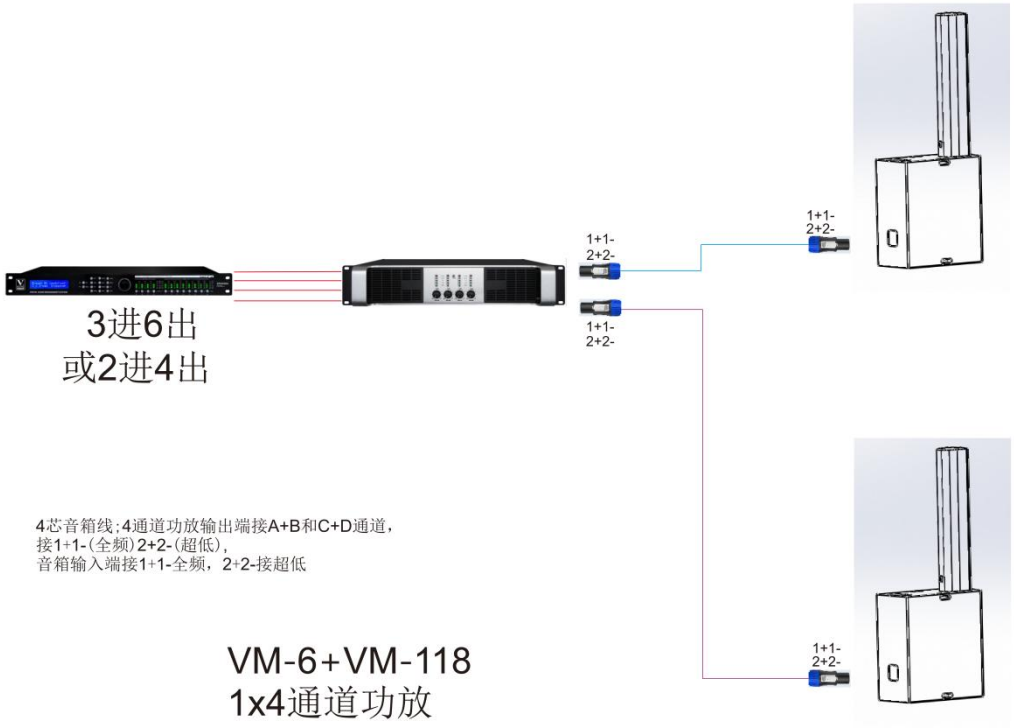

五、频响曲线

六、技术参数

型号	**VM-6**
额定功率	700W
峰值功率	1200W
频率响应(± 3 dB)	120-18kHz
频响范围(-10dB)	100-19kHz
阻抗	6Ω
输入灵敏度(@1W/1m)	96dB
最大声压级	127dB
峰值声压级	129dB
水平覆盖角	120°
垂直覆盖角	15°
高频	3*44mm(1.75in)音圈 Neodymium
低频	4*6in，38mm(1.5in)音圈 Neodymium
分频点	2.5kHz
插座	1*NL4 speakon
净重/毛重	16.5kg
产品尺寸（W×D×H）	196*225*1124mm

型号	**VM-118**
额定功率	1000W
峰值功率	2000W
频率响应(± 3 dB)	40-150HZ
频响范围(-10dB)	35-180HZ
阻抗	4Ω
输入灵敏度(@1W/1m)	98dB
最大声压级	129dB
峰值声压级	132dB
低频	1*18in100mm(4in)音圈 Neodymium
插座	2*NL4 speakon
净重/毛重	50kg
产品尺寸（W×D×H)	379*776*840mm